


HBZ-1281KT



HBZ-1281KT (image)

■ 端子台詳細図

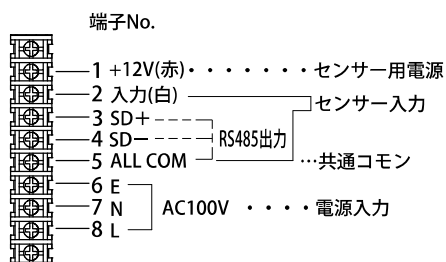

回転計

■ 主な仕様

表示器	文字高 120mm 発光色 赤色 表示桁数 4桁
コントローラ	32ビットCPU
信号入力	無電圧接点 又は オープンコレクタ
信号出力	RS485/RS232C (内部基板ジャンパー切替)
通信仕様	RS485/RS232C 表示値を定期的に送信
	伝送速度 9600bps/19200bps (内部基板ジャンパー切替)
	データ長 8 bit
	ストップビット 1 bit
	パリティ なし
伝送キャラクタ	ASCIIコード
送信タイミング	デフォルト 1秒間隔 (0.1秒~25.5秒まで発注時指定可)
表示範囲	0.0~9999rpm 小数点下 1桁
機能	ゼロサプレス機能を有する チャタリング防止機能を有する
計数測度	20msec (下限)

外形寸法	(W) 562 × (H) 222 × (D) 85mm
ケース材質	鋼板 t 1.0 焼付塗装 2.5Y9/1
質量	約 5.5 kg 屋内仕様
電源	AC100V
消費電力	22W以下

■ 外形寸法図
(単位: mm)

