


HBZ-1288TS



HBZ-1288TS (image)

■ 端子台詳細図

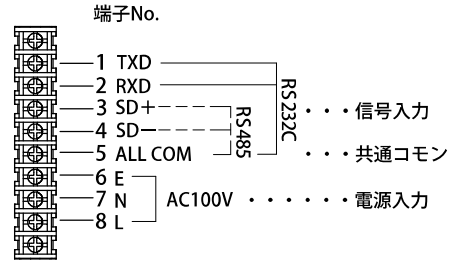


シリアル通信表示器

■ 主な仕様

表示器	文字高 120mm 発光色 赤色 表示桁数 4桁
コントローラ	32ビットCPU
信号入力	RS232C又はRS485 (内部基板ジャンパー切替)
表示範囲	0.000~9999 整数及び小数点表示
通信条件	伝送速度 9600bps/19200bps (内部基板DIPSW切替)
	データ長 8 bit
	ストップビット 1 bit
	パリティ なし
	フロー制御 なし
通信仕様	別途開示
外形寸法	(W) 562× (H) 222× (D) 85mm
ケース材質	銅板 t 1.0 焼付塗装 2.5Y9/1
質量	約 5.5 k g 屋内仕様
電源	AC100V
消費電力	22W以下

表示フォントの例

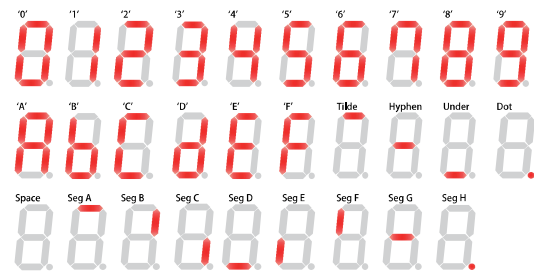

■ 外形寸法図
(単位: mm)

