


HBZ-9881KT



HBZ-9881KT (image)

■ 端子台詳細図

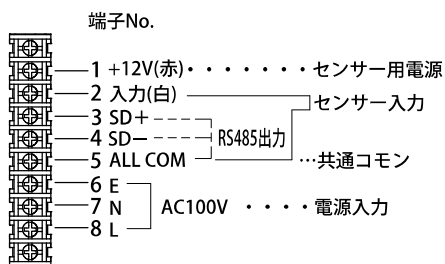

■ 主な仕様

表示器	文字高 98mm 発光色 赤色 表示桁数 4桁
コントローラ	32ビットCPU
信号入力	無電圧接点 又はオープンコレクタ
信号出力	RS485/RS232C (内部基板ジャンパー切替)
通信仕様	RS485/RS232C 表示値を定期的に送信
	伝送速度 9600bps/19200bps (内部基板ジャンパー切替)
	データ長 8 bit
	ストップビット 1 bit
	パリティ なし
伝送キャラクタ	ASCIIコード
送信タイミング	デフォルト 1秒間隔 (0.1秒~25.5秒まで発注時指定可)
表示範囲	0.0~9999rpm 小数点下1桁
機能	ゼロサプレスを有する チャタリング防止機能を有する
計数測度	20msec (下限)

外形寸法	(W)430×(H)176×(D)80mm
ケース材質	銅板 t 1.0 焼付塗装2.5Y9/1
質量	約 4 k g 屋内仕様
電源	AC100V
消費電力	22W以下

■ 外形寸法図
(単位: mm)

