



HBZ-9888TS

シリアル通信表示器

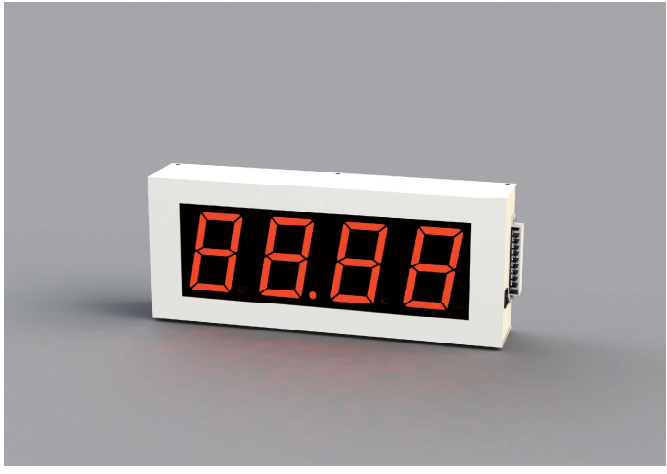

HBZ-9888TS (image)


■ 端子台詳細図

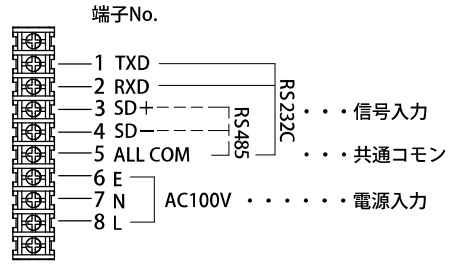

■ 主な仕様

表示器	文字高 98mm	発光色 赤色	表示桁数 4桁
コントローラ	32ビットCPU		
信号入力	RS232C又はRS485 (内部基板ジャンパー切替)		
表示範囲	0.000~9999 整数及び小数点表示		
通信条件	伝送速度	9600bps/19200bps (内部基板DIPSW切替)	
	データ長	8 bit	
	ストップビット	1 bit	
	パリティ	なし	
	フロー制御	なし	
通信仕様	別途開示		
外形寸法	(W) 430× (H) 176× (D) 80mm		
ケース材質	鋼板 t 1.0 焼付塗装 2.5Y9/1		
質量	約 4 k g 屋内仕様		
電源	AC100V		
消費電力	22W以下		

表示フォントの例

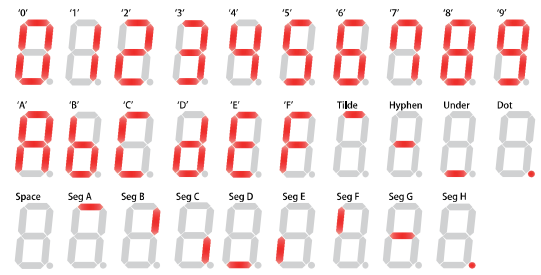

■ 外形寸法図

(単位：mm)

