


HBZ-5642SC



HBZ-5642SC (image)

■ 端子台詳細図

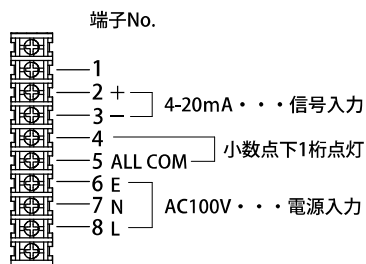

●4・5番端子ショートで小数点下1桁表示に切り替わります

4
2
0
m
A
入
力

■ 主な仕様

表示器	文字高 56.4mm 発光色 赤色 表示桁数 4桁
コントローラ	32ビットCPU AD変換
信号入力	4-20mA
表示範囲	0.0~9999 (整数又は小数点下1桁表示)
機能	ゼロサプレス機能を有する スケーリング調整機能を有する
サンプリング周期	10回/秒
分解能	1/2000
スケーリング	フルスケール (100~1000)
外形寸法	(W) 300× (H) 120× (D) 70mm
ケース材質	鋼板 t 1.0 焼付塗装 2.5Y9/1
質量	約 2.5 kg 屋内仕様
電源	AC100V
消費電力	10W以下

■ 外形寸法図 (単位: mm)

